

Posuvné dvere EVOLUTION

Posuvné dvere EVOLUTION V-5150

Elegantné riešenie delenia interiérov sklenenými stenami.

Základné parametre:


- materiál: hliník
- povrchová úprava: strieborný elox (A6/C0)
- hrúbka skla: 8 - 10 mm
- maximálna hmotnosť krídla: 60 kg
- maximálne šírka krídla: 1000 mm
- jednoduchá montáž na stenu alebo strop
- možnosť montáže posuvných alebo otočných dverí
- minimálne kolajové rozpätie len 56 x 47 mm
- výškovo nastaviteľné z +/- 5 mm
- bez potreby ďalšieho opracovania skla

Kód produktu


V5150-Set1/E

Zloženie setu:


- 2 000 mm vodiaca lišta s krycím profilom
- 2 ks posuvné vozíky
- 2 ks stopper (model 2012)
- 2 ks ukončovacie krytky
- 1 ks podlahového vedenia V-012

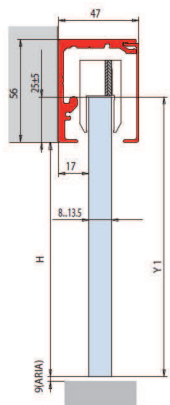

$Y1 = H \text{ (svetlá výška) } + 16$



$Y1 = H \text{ (svetlá výška) } - 40$

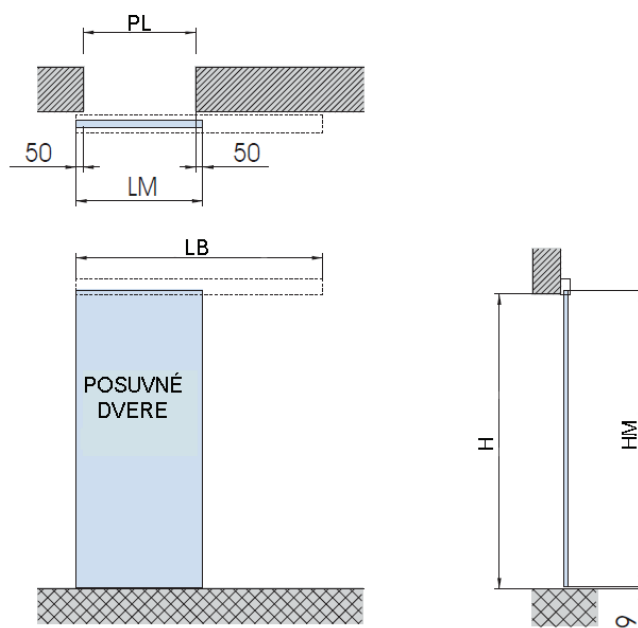

Legenda:

PL - svetlá šírka staveb. otvoru
LM - šírka krídla

HM - výška skleneného krídla

LB - dĺžka vodiacej kolajnice

H - svetlá výška staveb. otvoru





Posuvné dvere EVOLUTION V-5350 (Softclose)

Hliníkový posuvný systém Evolution s mechanizmom tlmeného zatvárania a otvárania (soft-close)

$$HM = H(\text{luce}) + 16$$


Kód produktu	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Max. nosnosť (kg)
V5350-Set1/E	strieborný elox	2000	60

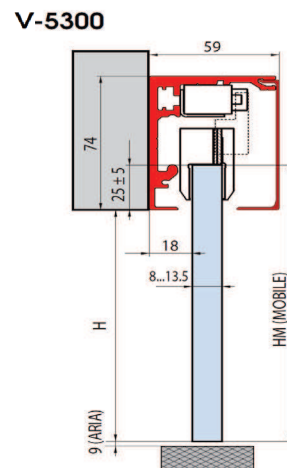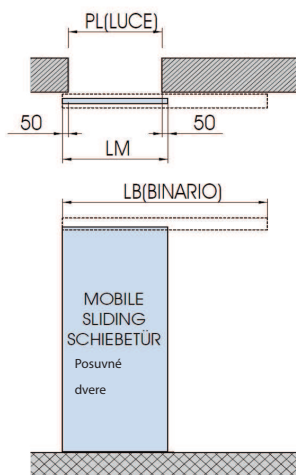

Vodiaci profil EVOLUTION V-5153


Vodiaci profil s fixným panelom do max. 60 kg

Kód produktu	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)
V5153/E	strieborný elox	2500

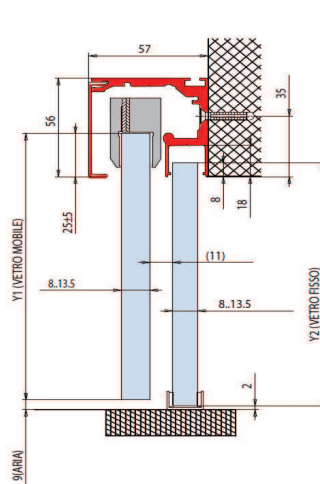

$$Y1 = H(\text{luce}) + 16$$

$$Y2 = H + 6$$

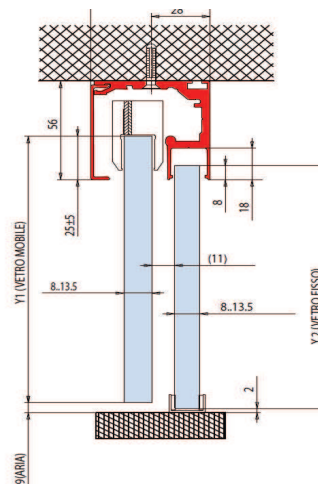




$$Y1 = H(\text{luce}) - 40$$

$$Y2 = H - 50$$

Vodiaci profil EVOLUTION V-5303 (Softclose)

Vodiaci profil s mechanizmom tlmeného zatvárania a otvárania (soft-close) s krytom na posuvný aj pevný panel.

Kód produktu	Povrchová úprava	Dĺžka
V5303/E	strieborný elox	2500

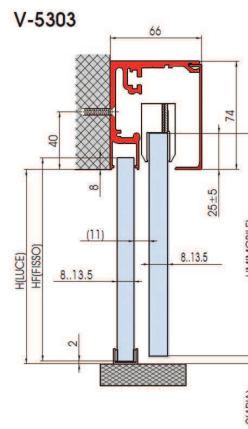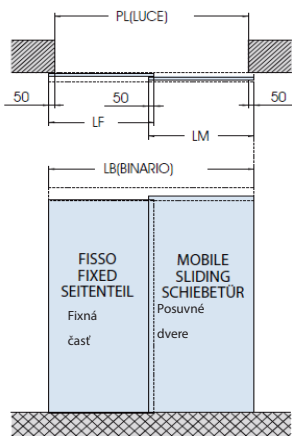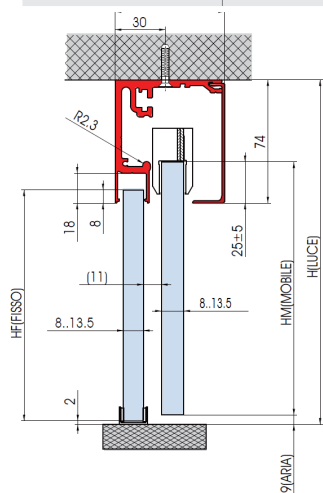

Montáž profilu do stropu
 Montaggio a muro
 Wall installation
 Wandmontage

$$HM = H(\text{luce}) + 16$$


$$HF = H(\text{luce}) + 6$$

PALETA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Povrchové úpravy sa môžu líšiť v odtieňoch v závislosti od dodávateľa.

Strieborný elox A6/C0

A
E
SE



Leštený strieborný elox

GE



Efekt - brúsený antikor

EF
SEF
R




Matný chróm

MC



Leštený chróm

GC
SGC
P
IL



Antikor - brúsený

M



Antikor - leštený

N
P
V2



Upozornenie: Označenia v rámci uvedených povrchových úprav neodporúčame zamieňať, nakoľko sa môžu líšiť v odtieňoch.